



PRO-Brandschutz Arbeitsgemeinschaft
für Brandschutz und Entrauchung
in raumluftechnischen Anlagen
Ghegastraße 3
1030 Wien

Magistrat der Stadt Wien
MAGISTRATSABTEILUNG 39
Prüf-, Überwachungs- und
Zertifizierungsstelle der Stadt Wien
VFA – Labors für Bautechnik
Standort: Rinnböckstraße 15
A-1110 WIEN
Tel.: (+43 1) 79514-8039
Fax: (+43 1) 79514-99-8039
E-Mail: post@ma39.wien.gv.at
Homepage: www.ma39.wien.at

MA 39 – K 2016-0343

Wien, 16. Juni 2016

Ansteuerung von Brandschutzklappen und Brandrauchsteuerklappen

Sehr geehrte Damen und Herren!

Bezugnehmend auf Ihre Anfrage betreffend Prüfung von Bussystemen-Ansteuerung von Brandschutzklappen und Brandrauchsteuerklappen dürfen wir Ihnen aus Sicht der MA 39 folgendes mitteilen:

1. Grundsätzlich hat die Steuerung von Brandschutzklappen und Brandrauchsteuerklappen in Österreich gemäß ÖNORM F 3001 und TRVB 151 zu erfolgen.
2. Prüfung von Bussystem in Verbindung mit Brandrauchsteuerklappen:

Folgende normative Prüfungen sind hier erforderlich:

Mehrfachabschnitte „multi“:

- Zyklentest gemäß ÖNORM EN 1366-10, Anhang A, Zyklen nach 6.3.2.1
- Brandtest gemäß ÖNORM EN 1366-10, Punkt 6.5.1 bis 6.5.4

Für die zusätzliche Klassifikation HOT 400/30

- Prüfung bei hoher Betriebstemperatur (HOT 400/30 – Zyklentest und Prüfung des Querschnittserhalts nach ÖNORM EN 1366-10, Punkt 6.6.2)
- Zyklentest (auf Wunsch darf eine weitere Klappe geprüft werden) gemäß ÖNORM EN 1366-10, Anhang A, Zyklen nach 6.3.2.1 (mit größter Klappe je Klappentyp und Hersteller)
- Standby-Temperatur-Prüfung nach ÖNORM EN 1366-10 Punkt 6.6.1.4

Prüfungen beziehen sich ausschließlich auf die Prüfgegenstände. Alle Seiten des Berichtes sind mit dem Amtssiegel der Stadt Wien versehen. Veröffentlichung und Auszüge bedürfen der schriftlichen Bewilligung der MA 39. Bitte beachten Sie die derzeit gültigen Allgemeinen Geschäftsbedingungen der MA 39 im Internet unter <http://www.ma39.wien.at>.

Zertifiziert gemäß den Forderungen der ÖNORM EN ISO 9001:2008 und der ÖNORM EN ISO 14001:2004 durch die Quality Austria.

Öffnungszeiten: Montag bis Donnerstag : 7:30 – 15:30 Uhr und Freitag: 7:30 – 13:30 Uhr; UID: ATU 36801500
Bankverbindung: Bank Austria, IBAN: AT631200051428007186; BIC: BKAUATWW, DVR: 0000191


3. Prüfung von Bussystem in Verbindung mit Brandschutzklappen

Folgende normative Prüfungen sind hier erforderlich:

- Feuerwiderstandsprüfung gemäß ÖNORM EN 1366-2
- Zyklentest gemäß ÖNORM EN 15650, Anhang C, Zyklen nach C.3.2 (mit größter Klappe je Klappentyp und Hersteller).

Mit freundlichen Grüßen

Der Sachbearbeiter:

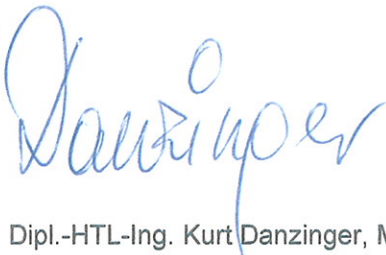


Dipl.-HTL-Ing. Kurt Danzinger, MSc
Techn.Amtsrat

Der Laboratoriumsleiter:



Dipl.-Ing.Dr.techn. Christian Pöhn
Senatsrat

Der Leiter der Prüf-, Überwachungs-
und Zertifizierungsstelle:

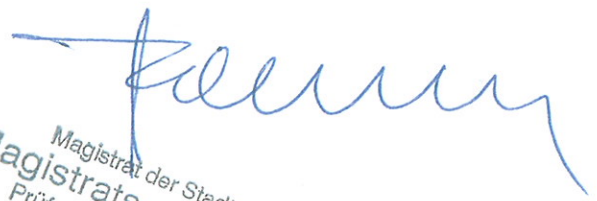

Magistrat der Stadt Wien
Magistratsabteilung 39
Prüf-, Überwachungs- und
Zertifizierungsstelle der Stadt Wien
Ordnung 1110 Wien, Rinnböckstraße 15
Dipl.-Ing. Georg Pommer
Senatsrat